



Добавьте яркости Вашему успеху

ПРОФИЛИ

ОДНОСТОРОННИЕ	3
ДВУХСТОРОННИЕ	17

СВЕТОДИОДЫ LED

МОДУЛЬ	28
СПЛОШНАЯ ЗАСВЕТКА	29
ТОРЦЕВАЯ ЗАСВЕТКА	32

АКСЕССУАРЫ

НОЖКИ	36
ПВХ / СИЛИКОНОВАЯ ЛЕНТА	36
АДАПТЕРЫ ПИТАНИЯ	37




ОДНОСТОРОННИЕ ПРОФИЛИ

Н ПРОФИЛЬ

Код продукта: Твх Н

- Односторонний
- Используется для нишевых областей
- С подсветкой или без в зависимости от области применения

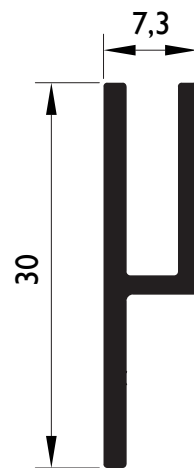

С подсветкой



Без подсветки





Сгибаемый

15 ММ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Frame 15


- Односторонний
- Ширина рамы 15 мм
- Без подсветки
- Возможен монтаж на стену
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

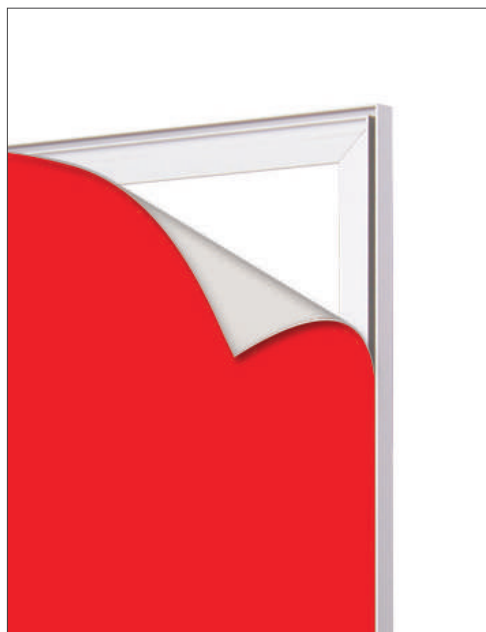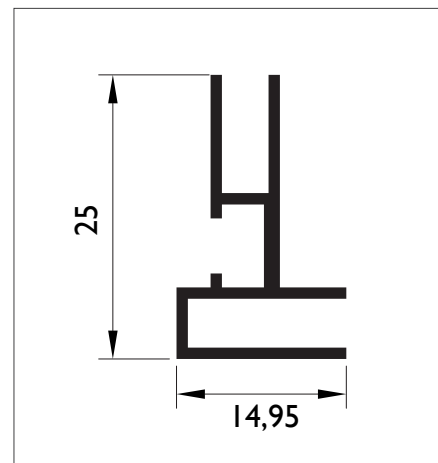

18 ММ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Frame 18



- Односторонний
- Ширина рамы 18 мм
- Без подсветки
- Возможен монтаж на стену
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

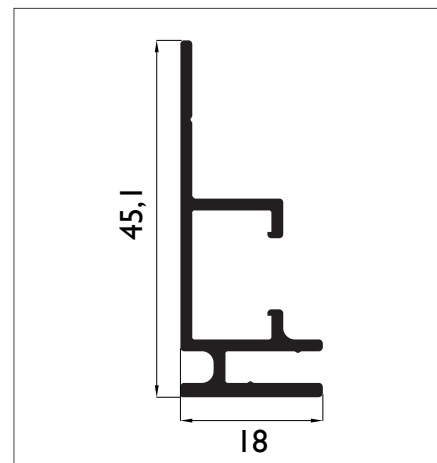

30 ММ МОДУЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Frame 30 Mod.


- Односторонний
- Ширина рамы 30 мм
- Без подсветки
- Возможен монтаж на стену
- Используется для модульных конструкций
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

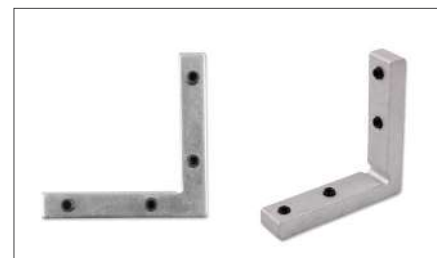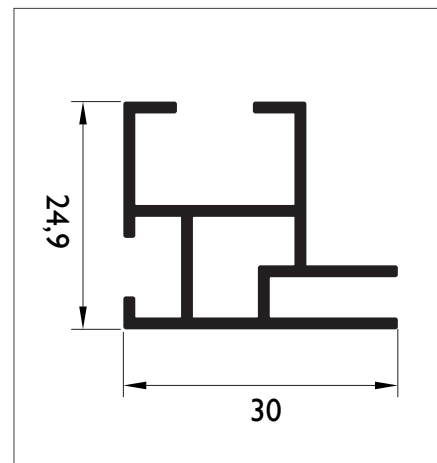

30 ММ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Frame 30


- Односторонний
- Ширина рамы 30 мм
- Без подсветки
- Возможен монтаж на стену
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

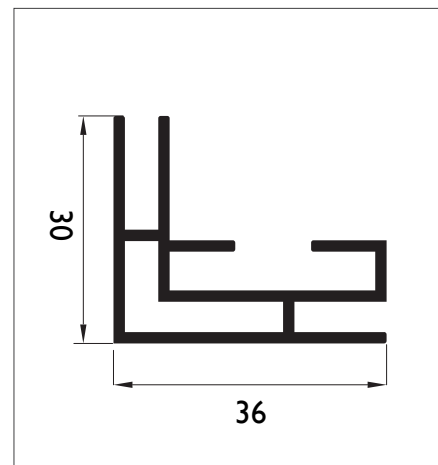

45 ММ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Lightbox 45


- Односторонний
- Ширина рамы 45 мм
- Сплошная подсветка
- Возможен монтаж на стену
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

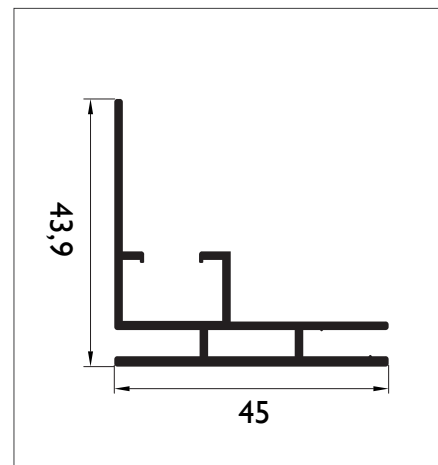

АЛМАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Diamond


- Односторонний
- Используется для “обшивки” колонн
- Сплошная подсветка
- Возможен монтаж на стену
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

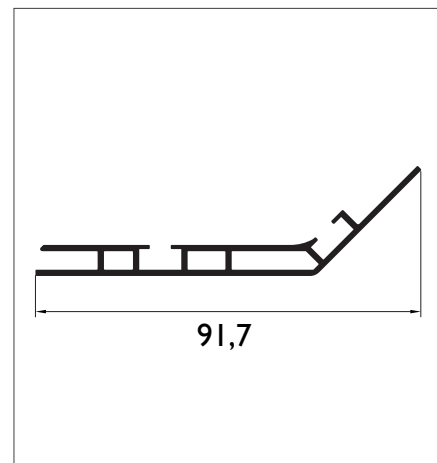

50 ММ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Lightbox 50


- Односторонний
- Ширина рамы 50 мм
- Сплошная подсветка
- Возможен монтаж на стену
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

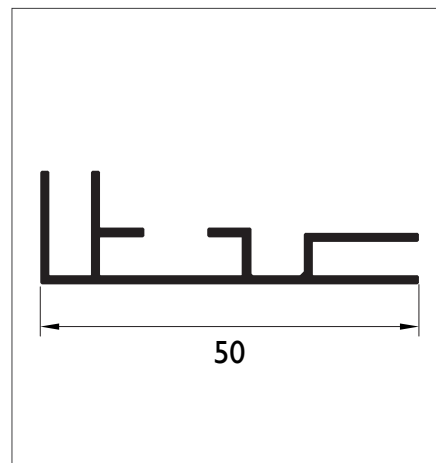

75 ММ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Lightbox 75



- Односторонний
- Ширина рамы 75 мм
- Торцевая подсветка
- Возможен монтаж на стену
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

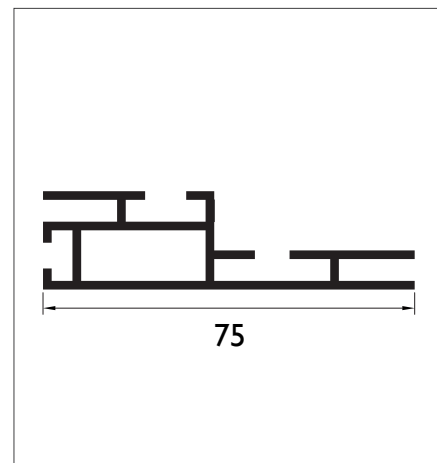

80 ММ ПРОФИЛЬ ЭКО

Код продукта: Tbx Lightbox 80 Eco


- Односторонний
- Ширина рамы 80 мм
- Сплошная / торцевая подсветка
- Возможен монтаж на стену
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

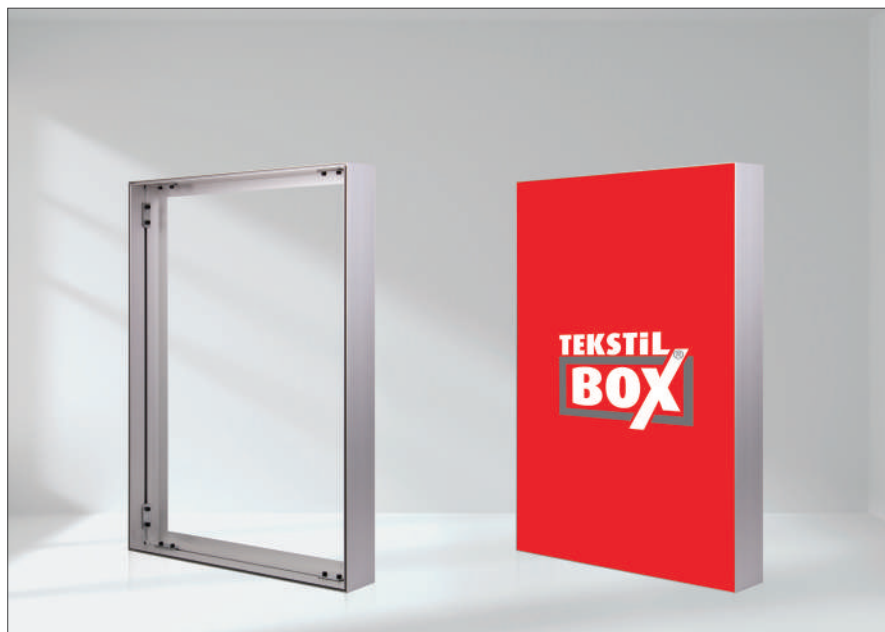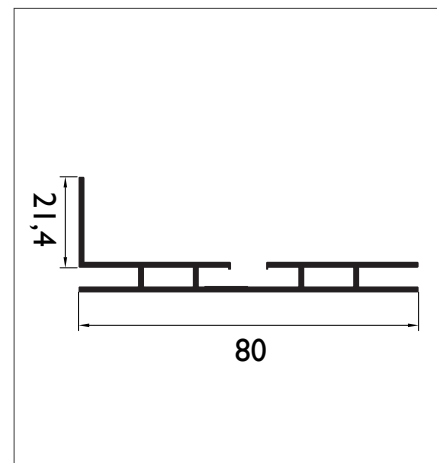

80 ММ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Lightbox 80


- Односторонний
- Ширина рамы 80 мм
- Сплошная / торцевая подсветка
- Возможен монтаж на стену
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

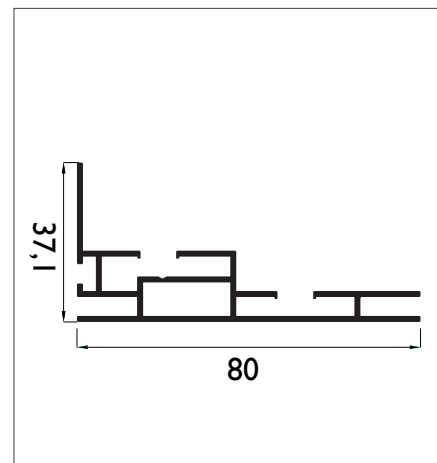

AJ80 ММ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Lightbox AJ80


- Односторонний
- Ширина рамы 80 мм
- Торцевая подсветка
- Возможность применения уголка с защёлкой
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

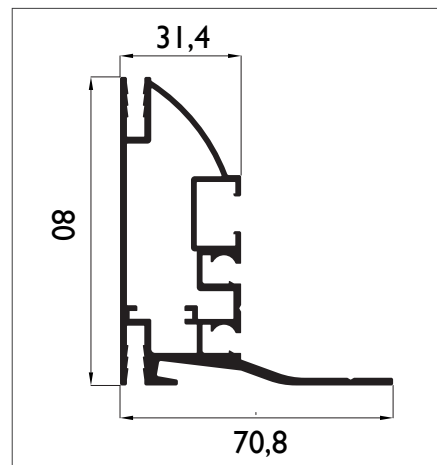

100 ММ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Lightbox 100


- Односторонний
- Ширина рамы 100 мм
- Сплошная / торцевая подсветка
- Возможен монтаж на стену
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

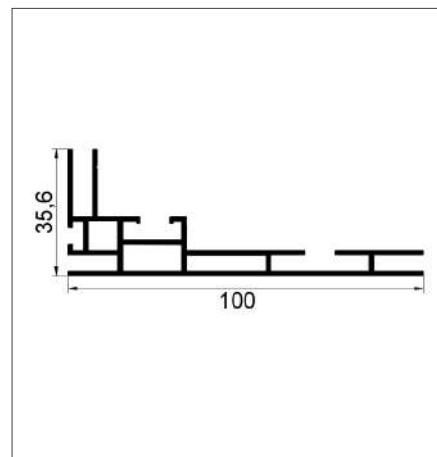

140 ММ ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Код продукта: Tbx Lightbox 140


- Односторонний
- Ширина рамы 140 мм
- Сплошная засветка
- Возможен монтаж на стену
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

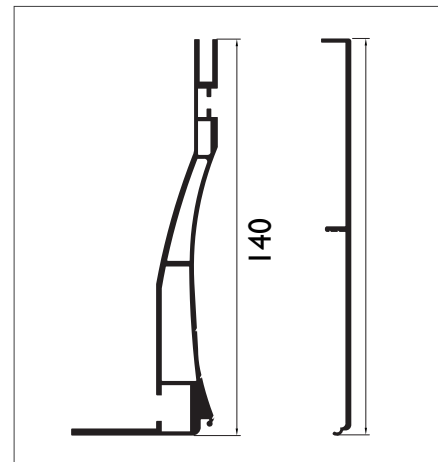

AJ Z ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Frame AJZ

- Односторонний
- Торцевая подсветка
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

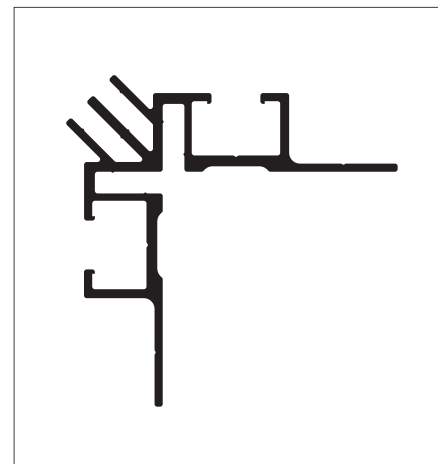






ДВУХСТОРОННИЕ ПРОФИЛИ

30 ММ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Lightbox 30


- Двухсторонний
- Ширина рамы 30 мм
- С подсветкой плекси
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

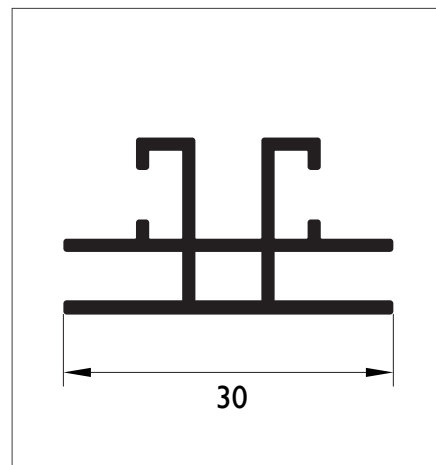

47,5 ММ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Frame 47,5



- Двухсторонний
- Ширина рамы 47,5 мм
- Без подсветки
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

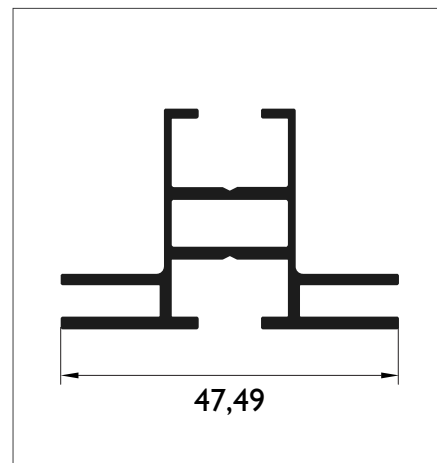

50 ММ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Frame 50



- Двухсторонний
- Ширина рамы 50 мм
- Без подсветки
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

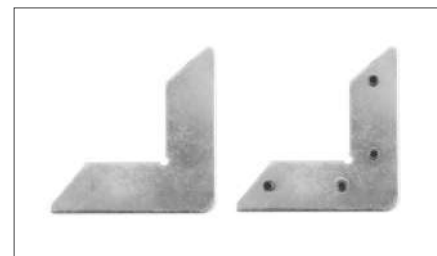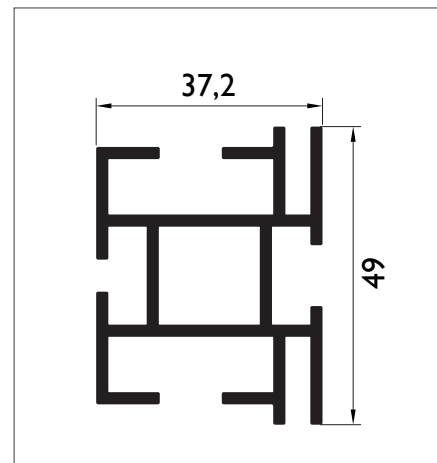

60 ММ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Lightbox 60


- Двухсторонний
- Ширина рамы 60 мм
- Торцевая подсветка
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

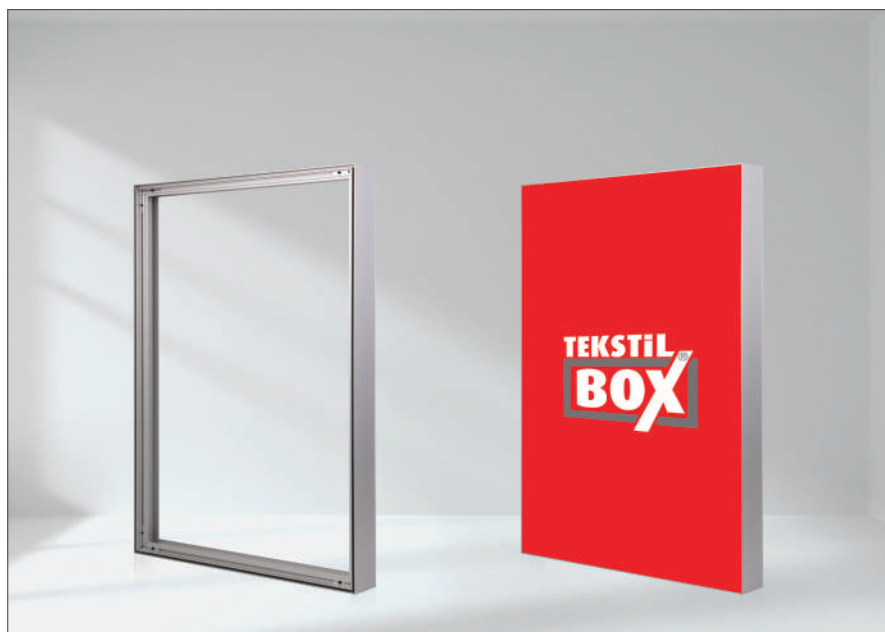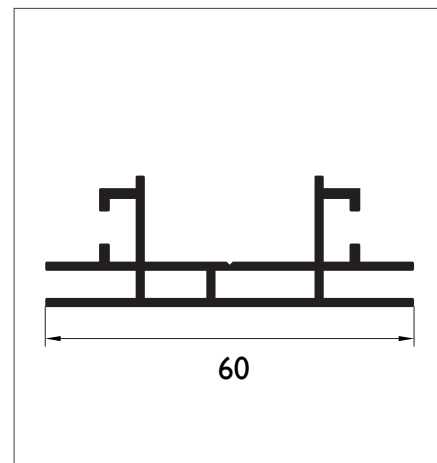

100 ММ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Lightbox 100




- Двухсторонний
- Ширина рамы 100 мм
- Торцевая подсветка
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

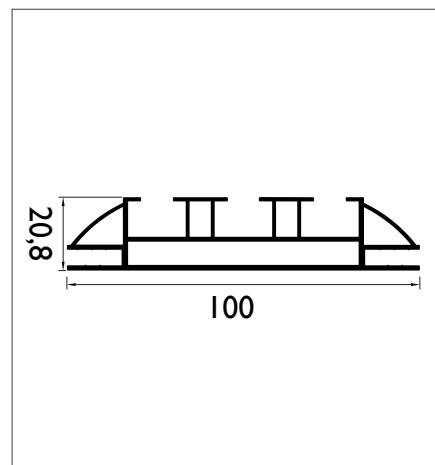

120 ММ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Lightbox 120


- Двухсторонний
- Ширина рамы 120 мм
- Торцевая подсветка
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

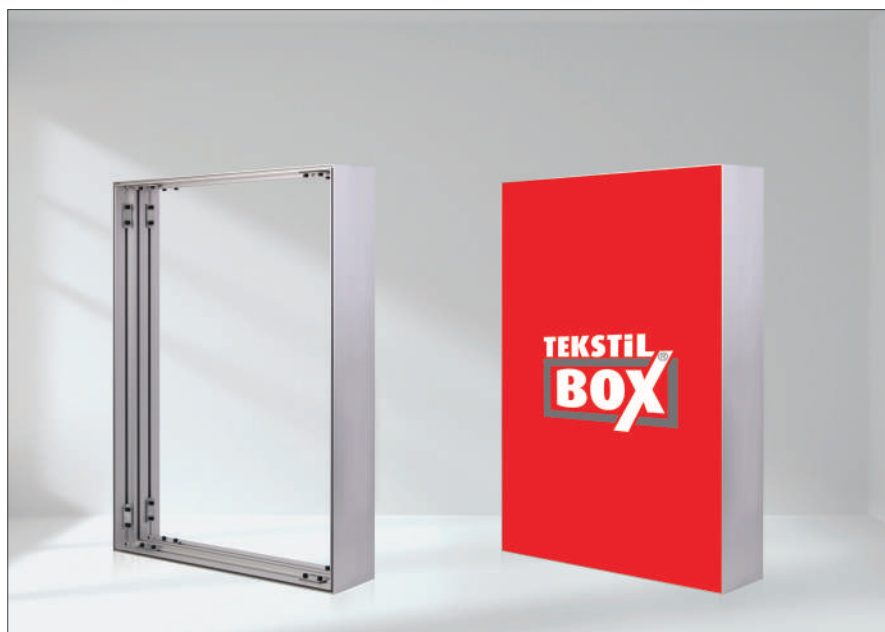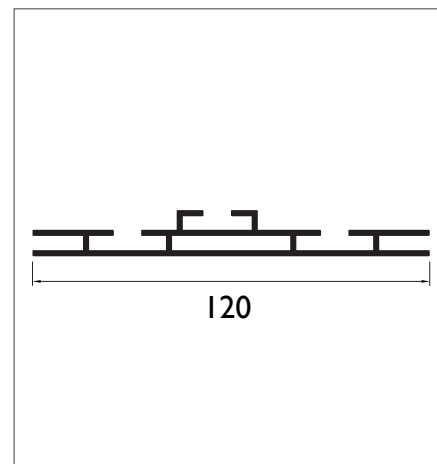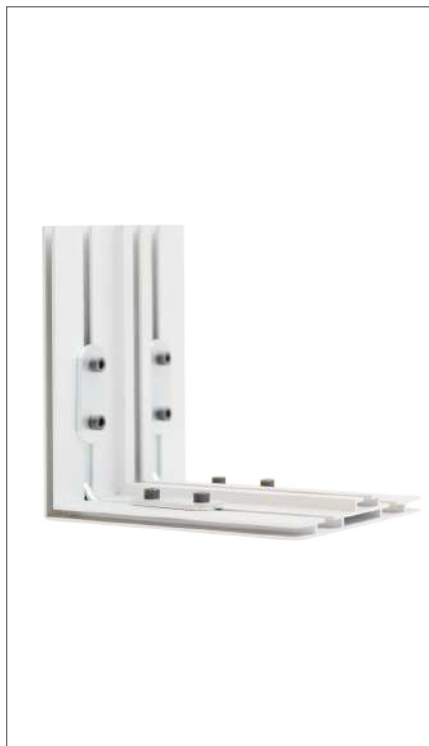

AJ120 ММ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Lightbox AJ120



- Двухсторонний
- Ширина рамы 120 мм
- Торцевая подсветка
- Возможность применения уголка с защёлкой
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

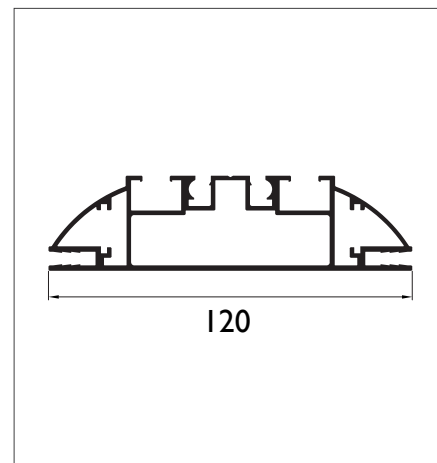

130 ММ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВИТРИН

Код продукта: Tbx Lightbox 130


- Двухсторонний
- Ширина рамы 130 мм
- Торцевая подсветка
- Для использования в витринах
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

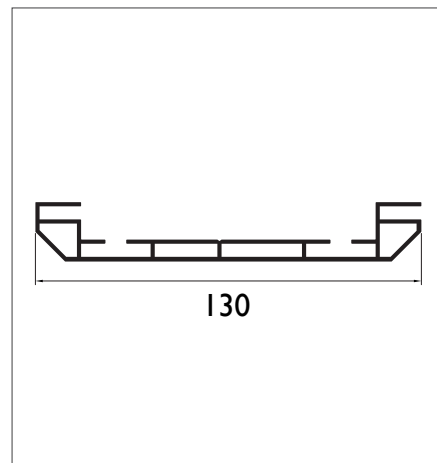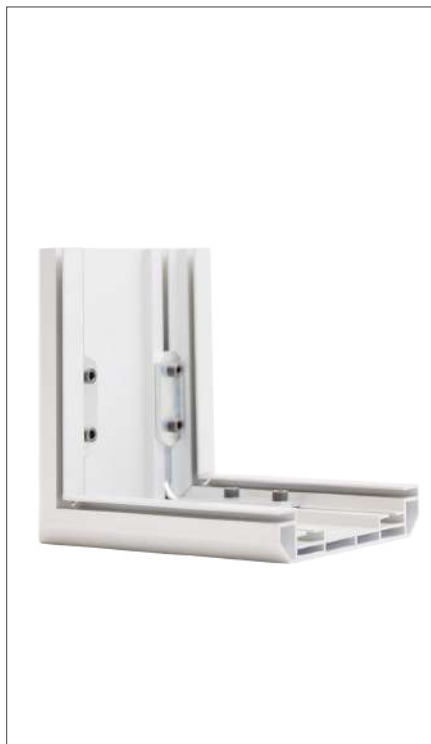

160 ММ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Lightbox 160



- Двухсторонний
- Ширина рамы 160 мм
- Торцевая засветка
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

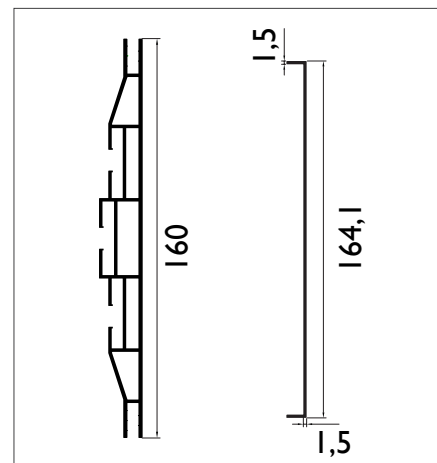

200 ММ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Lightbox 200



- Двухсторонний
- Ширина рамы 200 мм
- Торцевая засветка
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

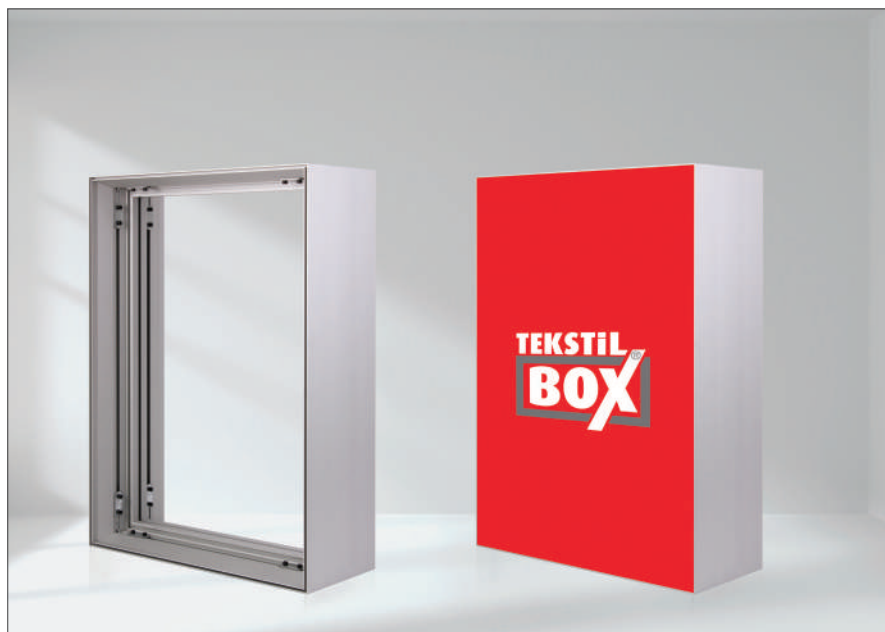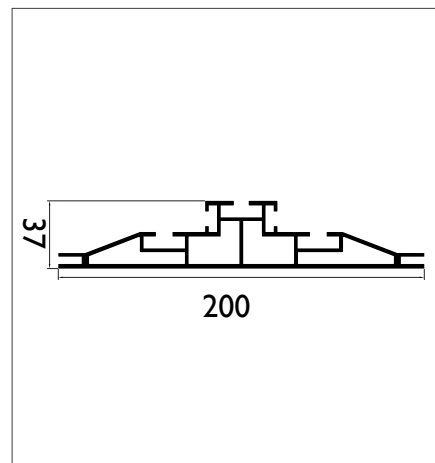

КУБ ПРОФИЛЬ

Код продукта: Tbx Lightbox Cube

- Двухсторонний
- Торцевая подсветка
- Лёгкий сбор и смена изображения
- Различные размеры
- Различные цвета
- Легкий к транспортировке в демонтированном виде

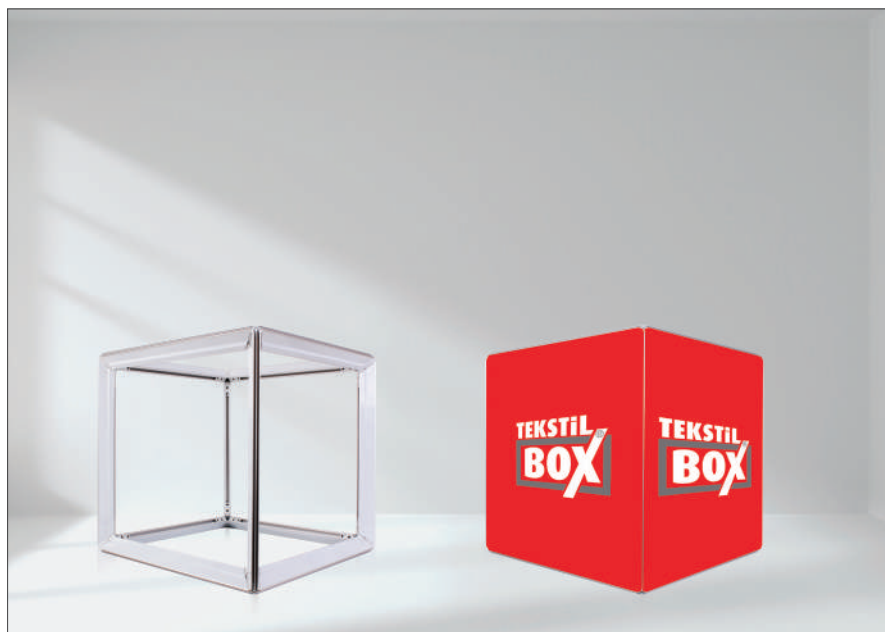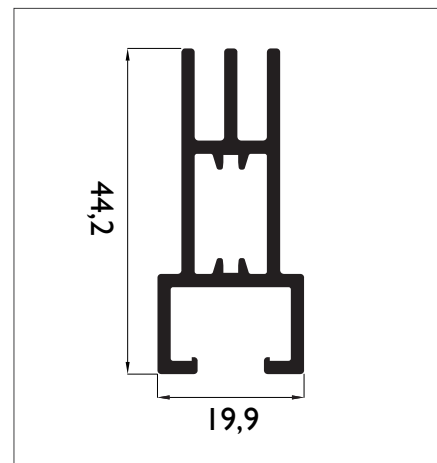



СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

2 Вт МОДУЛЬ LED



Код продукта	LD.LED.ML.12
Размер (мм)	43 x 36,3 x 15
Цветовая температура (K)	9500 - 10000K
Угол светового потока	15° x 45°
Световой поток (лм, lm)	180
Напряжение	12
Мощность (Вт/шт.)	2
Класс защиты	IP65
Максимальное последовательное соединение	20

2,7 Вт МОДУЛЬ LED



Код продукта	LD.LED.ML.11
Размер (мм)	60 x 40 x 17,6
Цветовая температура (K)	6000 - 6500K
Угол светового потока	45° x 15°
Световой поток (лм, lm)	230
Напряжение	12
Мощность (Вт/шт.)	2,7
Класс защиты	IP65
Максимальное последовательное соединение	15

ЛИНЕЙКА NEW ECO SLIM

Сплошная засветка



Код продукта	LD.LED.BL28
Размер (мм)	480 (6 линз) Можно порезать на 240 мм
Цветовая температура (К)	6000 - 6500K
Угол светового потока	160°
Световой поток (лм, lm)	330
Напряжение	12
Мощность (Вт/шт.)	3,6
Класс защиты	IP20
Максимальное последовательное соединение	5

ЛИНЕЙКА AL SLIM (360 - 630 MM)

Сплошная засветка



Код продукта	LD.LED.BL09	LD.LED.BL10
Размер (мм)	360 (4 линзы)	630 (7 линз)
Цветовая температура (К)	6000 - 6.500 K	6000 - 6500K
Угол светового потока	160°	160°
Световой поток (лм, lm)	188	330
Напряжение	24	24
Мощность (Вт/шт.)	3,2	3,2
Класс защиты	IP60	IP60
Максимальное последовательное соединение	8	8

ЛИНЕЙКА AL SLIM (475 MM)

Сплошная засветка



Код продукта	LD.LED.BL33
Размер (мм)	475 (6 линз)
Цветовая температура (К)	6000 - 6500K
Угол светового потока	160°
Световой поток (лм, lm)	550 - 600
Напряжение	12
Мощность (Вт/шт.)	6
Класс защиты	IP60
Максимальное последовательное соединение	4

Линейка AL SLIM (475 - 950 MM)


Сплошная засветка



Код продукта	LD.LED.BL29	LD.LED.BL30
Размер (мм)	475 (6 линз)	950 (12 линз)
Цветовая температура (К)	10000K	10000K
Угол светового потока	160°	160°
Световой поток (лм, lm)	550 - 600	1100 - 1200
Напряжение	12	12
Мощность (Вт/шт.)	6	12
Класс защиты	IP60	IP60
Максимальное последовательное соединение	4	2

Подсветка-шторка

Сплошная засветка

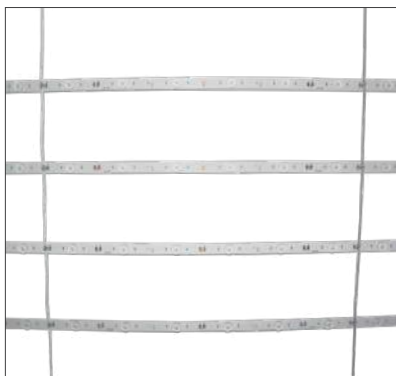

Код продукта	LD.LED.BL31	LD.LED.BL32
Размер (мм)	475 (6 линз)	950 (12 линз)
Цветовая температура (К)	6000 - 6500K	6000 - 6500K
Угол светового потока	160°	160°
Световой поток (лм, lm)	550 - 600	1100 - 1200
Напряжение	12	12
Мощность (Вт/шт.)	6	12
Класс защиты	IP60	IP60
Максимальное последовательное соединение	15	10

Линейка AL SLIM (475 MM)

Сплошная засветка



Код продукта	LD.LED.BL39
Размер (мм)	475 (6 линз)
Цветовая температура (К)	6000 - 6500K
Угол светового потока	160°
Световой поток (лм, lm)	550 - 600
Напряжение	12
Мощность (Вт/шт.)	6
Класс защиты	IP60
Максимальное последовательное соединение	15

Линейка ЕКО CONIC

Торцевая засветка



Код продукта	LD.LED.SL.23	LD.LED.SL.24
Размер (мм)	250 (3 линзы)	450 (5 линз)
Цветовая температура (К)	6000 - 6500K	6000 - 6500K
Угол светового потока	15° - 45°	15° - 45°
Световой поток (лм, lm)	520	900
Напряжение	24	24
Мощность (Вт/шт.)	8,4	14,4
Класс защиты	IP44	IP44
Максимальное последовательное соединение	10	5

Линейка CONIC

Торцевая засветка



Код продукта	LD.LED.SL.12	LD.LED.SL.13
Размер (мм)	200 (3 линзы)	440 (6 линз)
Цветовая температура (К)	6000 - 6500K	6000 - 6500K
Угол светового потока	15° - 45°	15° - 45°
Световой поток (лм, lm)	600	1200
Напряжение	24	24
Мощность (Вт/шт.)	6	12
Класс защиты	IP53	IP53
Максимальное последовательное соединение	10	5

Линейка S SIDE

Торцевая засветка



Код продукта	LD.LED.SL.19	LD.LED.SL.20
Размер (мм)	300 (3 линзы)	500 (5 линз)
Цветовая температура (К)	7000 - 7500K	7000 - 7500K
Угол светового потока	15° - 45°	15° - 45°
Световой поток (лм, lm)	635	1055
Напряжение	24	24
Мощность (Вт/шт.)	9,6	16,8
Класс защиты	IP64	IP64
Максимальное последовательное соединение	10	5

Линейка ULTRA CONIC

Торцевая засветка



Код продукта	LD.LED.SL.08	LD.LED.SL.07
Размер (мм)	200 (4 линзы)	500 (10 линзы)
Цветовая температура (К)	6000 - 6500K	6000 - 6500K
Угол светового потока	15° - 45°	15° - 45°
Световой поток (лм, lm)	800	2000
Напряжение	24	24
Мощность (Вт/шт.)	8	20
Класс защиты	IP53	IP53
Максимальное последовательное соединение	10	3





АКСЕССУАРЫ

НОЖКИ



Ножка с
закругленными
краями
100 x 450 мм



Ножка с
закругленными
краями
165 x 500 мм



Ножка «Пропеллер»
500 x 100 мм



Тонкая ножка
500 x 50 x 30 мм



Ножка «Серп»
100 x 450 мм



Ножка «Ракета»
350 x 350 мм



Круглая ножка
350-500 x 5 мм



Овальная ножка
600 x 400 мм




Вращающаяся ножка 360°
400 x 400 x 100 мм

ПВХ / СИЛИКОНОВЫЕ ЛЕНТЫ



ПВХ Прозрачная лента
13 x 3 мм



ПВХ Прозрачная лента
10,5 x 3 мм



ПВХ Белая лента
13 x 3 мм



Белая силиконовая лента
15 x 3,5 мм

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ



МОДЕЛЬ	LPV-20-12	LPV-35-12	LPV-60-12	LPV-100-12	LPV-150-12
МОЩНОСТЬ	20Вт	36Вт	60Вт	100Вт	120Вт
НАПРЯЖЕНИЕ	12В	12В	12В	12В	12В
ТОК	1,67А	3А	5А	8,5А	10А
ЭФФЕКТИВНОСТЬ	81%	84%	83%	85%	87%
РАБОЧАЯ ТЕМ.	-30 +70°	-30 +65°	-30 +70°	-25 +70°	-25 +65°



МОДЕЛЬ	LPV-20-24	LPV-35-24	LPV-60-24	LPV-100-24	LPV-150-24
МОЩНОСТЬ	20Вт	36Вт	60Вт	100Вт	150Вт
НАПРЯЖЕНИЕ	24В	24В	24В	24В	24В
ТОК	0,84А	1,5А	2,5А	4,2А	6,3А
ЭФФЕКТИВНОСТЬ	83%	85%	86%	88%	89%
РАБОЧАЯ ТЕМ.	-30 +70°	-30 +65°	-30 +70°	-25 +70°	-25 +65°



МОДЕЛЬ	ULTRA SLIM 48-12	ULTRA SLIM 60-12
МОЩНОСТЬ	48Вт	60Вт
НАПРЯЖЕНИЕ	12В	12В
ТОК	4А	5А
ЭФФЕКТИВНОСТЬ	84%	84%
РАБОЧАЯ ТЕМ.	-30 +70°	-30 +70°



МОДЕЛЬ	ULTRA SLIM 48-24	ULTRA SLIM 60-24	ULTRA SLIM 72-24
МОЩНОСТЬ	48Вт	60Вт	72Вт
НАПРЯЖЕНИЕ	24В	24В	24В
ТОК	2А	2,5А	3А
ЭФФЕКТИВНОСТЬ	86%	86%	86%
РАБОЧАЯ ТЕМ.	-30 +70°	-30 +70°	-30 +70°

АДАПТЕРЫ ПИТАНИЯ



МОДЕЛЬ	LRS-35-12	LRS-50-12	LRS-75-12	LRS-100-12
МОЩНОСТЬ	36Вт	50Вт	72Вт	102Вт
НАПРЯЖЕНИЕ	12В	12В	12В	12В
ТОК	3А	4,2А	6А	8,5А
ЭФФЕКТИВНОСТЬ	86%	86%	89%	88%
РАБОЧАЯ ТЕМ.	-30 +70°	-30 +70°	-30 +70°	-30 +70°



МОДЕЛЬ	LRS-35-24	LRS-50-24	LRS-75-24	LRS-100-24
МОЩНОСТЬ	36Вт	53Вт	77Вт	108Вт
НАПРЯЖЕНИЕ	24В	24В	24В	24В
ТОК	1,5А	2,2А	3,2А	4,5А
ЭФФЕКТИВНОСТЬ	88%	88%	90%	90%
РАБОЧАЯ ТЕМ.	-30 +70°	-30 +70°	-30 +70°	-30 +70°



МОДЕЛЬ	LRS-150-12	LRS-200-12	LRS-150-24	LRS-200-24
МОЩНОСТЬ	150Вт	204Вт	156Вт	211Вт
НАПРЯЖЕНИЕ	12В	12В	24В	24В
ТОК	12,5А	17А	6,5А	8,8А
ЭФФЕКТИВНОСТЬ	87,5%	87,5%	89%	89,5%
РАБОЧАЯ ТЕМ.	-30 +70°	-25 +70°	-30 +70°	-25 +70°



МОДЕЛЬ	LRS-350-12	LRS-350-24
МОЩНОСТЬ	348Вт	350Вт
НАПРЯЖЕНИЕ	12В	24В
ТОК	29А	14,6А
ЭФФЕКТИВНОСТЬ	85%	88%
РАБОЧАЯ ТЕМ.	-25 +70°	-25 +70°

ТЕКСТИЛ BOX[®]



Долгосрочно



Приемлемая цена



Инновационно



Экологично





ГОЛОВНОЙ ОФИС И ПРОИЗВОДСТВО

MEHMET NESİH ÖZMEN MH. SAVUR SK. NO: 22
MERTER - GÜNGÖREN - İSTANBUL / TURKEY
P +90 212 637 76 68
info@tekstilbox.com | www.tekstilbox.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ШОУРУМ В РОССИИ

115191, РОССИЯ, МОСКВА, ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПЕР.,
Д. 3, КОР. 1, СТР. 4, ПОМ. 1, КОМН. 7
М +7 (905) 531 86 96 О +7 (495) 781 81 72
info@tekstilbox.com | www.tekstilbox.com

